

Załącznik nr 2 do SIWZ

.....
(pieczęć Wykonawcy)

Kosztorys cenowy na wyposażenie do sal dydaktycznych

Lp.	Opis i wymiary	Rzuty	Jedn. miary	Ilość	Jednostkowa cena netto [zł]	VAT [%]	Jednostkowa cena brutto [zł]	Wartość netto [zł]	Wartość brutto [zł]
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Nr MZ.253-3/18

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.




Fundusze Europejskie
Program Regionalny




lubelskie
Smakuj życie!

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

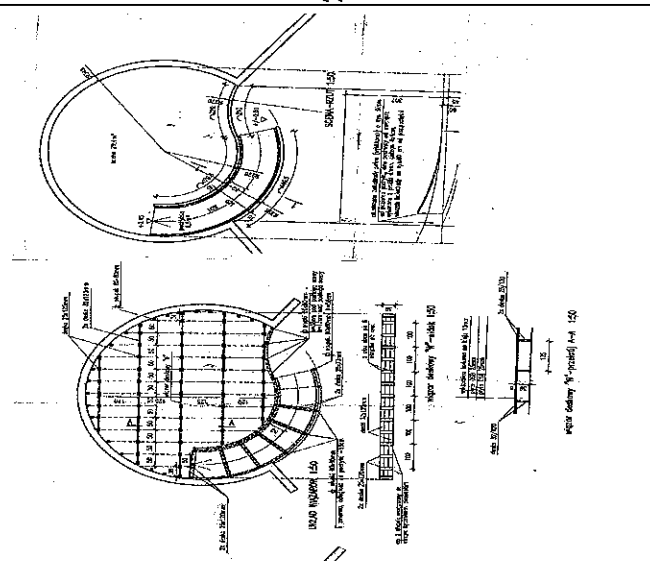

<p>1.</p> <p>Podest – 29,4m², pochylonia – 6,8m² Elementy drewniane konstrukcji sceny i pochyloni wykonane z drewna sezonowanego, impregnowanego ciśnieniowo, R= 15 min, podłoga sceny – 2 * OSB gr. 25mm. Okładzina wszystkie elementy sceny – płyty korkowe gr 1 cm. Cokoly listwy ze stali nierdzewnej 3*100mm. Podest sytuowany 45 cm powyżej poziomu posadzki holi, dostępny poprzez pochylonię o 10% spadku. Konstrukcja podestu - wiązary deskowe (5szt):</p> <ul style="list-style-type: none"> - słupki 2*deska 25*120mm co 50cm - pasy poziome 2*deska 32*120mm - poszycie: 2*płyta OSB gr. 25 mm. <p>Konstrukcja pochyloni, balustrad, obudowy podestu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - słupki drewniane 60*60mm o zmiennej wysokości obudowane obustronnie sklejka gr. 1 cm. <p>Okładzina sceny, pochyloni i balustrad – płyty korkowe klejone do płyty OSB i do sklejki. Cokoly: listwa ze stali nierdzewnej 0,3*30mm. Pochylony przy pochyloni: profil drewniany gięty. Styki płyt korkowych na narożnikach – profile drewniane.</p>		<p style="text-align: center;">Zestaw</p> <p style="text-align: center;">1</p>						
---	---	--	--	--	--	--	--	--

Nr MZZ.253-3/18

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.




Fundusze Europejskie
Program Regionalny



lubelskie
Smukły Tytuł

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Unia Europejska
Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego



<p>2.</p>	<p>Mobilna ścianka łukowa - długość 11 680mm - Przesuwana ścianka akustyczna, dzielona na 9 segmentów: - 8 segmentów standardowych, - 1 teleskopowy. Grubość segmentu 100mm, szerokość 1272mm, wysokość 3700mm. Zawieszenie segmentów 2-punktowe, łuk/strzałka ugięcia pojedynczego panelu - 2,5cm, szyna 144*86*6 mm, wózki kulowo-kołzyskowe, izolacja akustyczna R,P=41dB, waga 33kg/m², płyta B2, okleina zewnętrzna - laminat, kolor z palety standardowej (jasny BU 36 Pore F natural bech), obsługa ściany manualna, rozprężanie za pośrednictwem przenosnej korby, pionowe profile aluminiowe z wewnętrzną listwą magnetyczną, niewidoczne. System certyfikowany zgodnie z normą DIN 31000.</p>			<p>Zestaw 1</p>			
-----------	---	--	--	------------------------	--	--	--

Nr MZZ.253-3/18

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.




Fundusze Europejskie
Program Regionalny




lubelskie
Szalony Złoty

Unia Europejska
Europejski Fundusz Społeczny



Unia Europejska
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

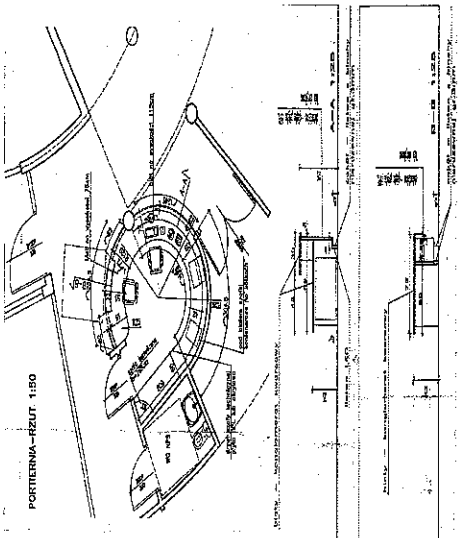

<p>3.</p> <p>Lada recepcyjna –front wykonany z płyty giętej HPL lub akrylowej, kolor biały połysk, cokół z listwy 3*150mm ze stali nierdzewnej, blat z konglomeratu kwarcowego w kolorze białym gr 7cm, taśma świetlna LED pod zewnętrznym rantem blatu.</p>	 <p style="text-align: center;">Zestaw 1</p>	<p style="text-align: right;">Razem:</p>
<p>4.</p>		

(miejscowość, data)

Należy zaparafować każdą stronę kalkulacji cenowej.

(podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Nr MZZ.253-3/18

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

II KRYTERIUM OCENY OFERTY:

Zaznaczyć jedną odpowiedź	Czas udzielonej gwarancji jakości przez Wykonawcę
<input type="checkbox"/>	Wykonawca udziela gwarancji jakości na elementy wyposażenia i urządzenia dla Żłobka zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza 2 - min. 24 miesiące
<input type="checkbox"/>	Wykonawca udziela gwarancji jakości na elementy wyposażenia i urządzenia dla Żłobka zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza 2 - min. 36 miesięcy
<input type="checkbox"/>	Wykonawca udziela gwarancji jakości na elementy wyposażenia i urządzenia dla Żłobka zlokalizowanego przy ul. Zelwerowicza 2 - min. 60 miesięcy

(miejscowość, data)

Należy zparafować każdą stronę kalkulacji cenowej.

(podpis Wykonawcy/ osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy)

Nr MZZ.253-3/18

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.