

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH

skala 1 : 500

m. Lublin
rejon ul. Batalionów Chłopskich i Czeremhowej
obręb 31 arkusz 11
dot. obszaru zakreślonego

Niniejszą mapę wykonano na podstawie
zakualifikowanej w obszarze zakreślonym
mapy zasadniczej w skali 1 : 500
sekcja 8, 152.08.21.1, 8, 152.08.21.1.2
według stanu na dzień 27.10.2011r.

wkład 2000/8
p.o. Kronsztadt 60


wyk.

Biurowie Usług Geodezyjnych
"DIT-Geo"
20-554 Lublin, ul. Lębrow 28/19
NIP 752-001-14-52 REGON 080320728
tel. 0 800 500 632 e-mail: biuro@dit-geo.pl

GEODETA
inż. Dariusz Wojtyła
upr. nr 20139

URZĄD MIASTA LUBLIN
MIEJSKI OŚRODEK DOKUMENTACJI
GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ
W obszarze oznaczonym na kółkach
tytuł mapy: "Zasiedlenie" (dotyczy rejonu planowanego
projektu drogi) (zobacz rysunek 1)
Izabela Krawiec, mgr inż. R. Jarosławska
Niniejsza mapa może służyć do celów projektowych
Podpisano: [podpis] [data]
Podpisano: [podpis] [data]
Lublin dn. 2011-11-08 Z upr. [podpis] MIASTA

mgr inż. Wojciech Krawiec
Miejski Ośrodek Dokumentacji
Geodezyjnej i Kartograficznej

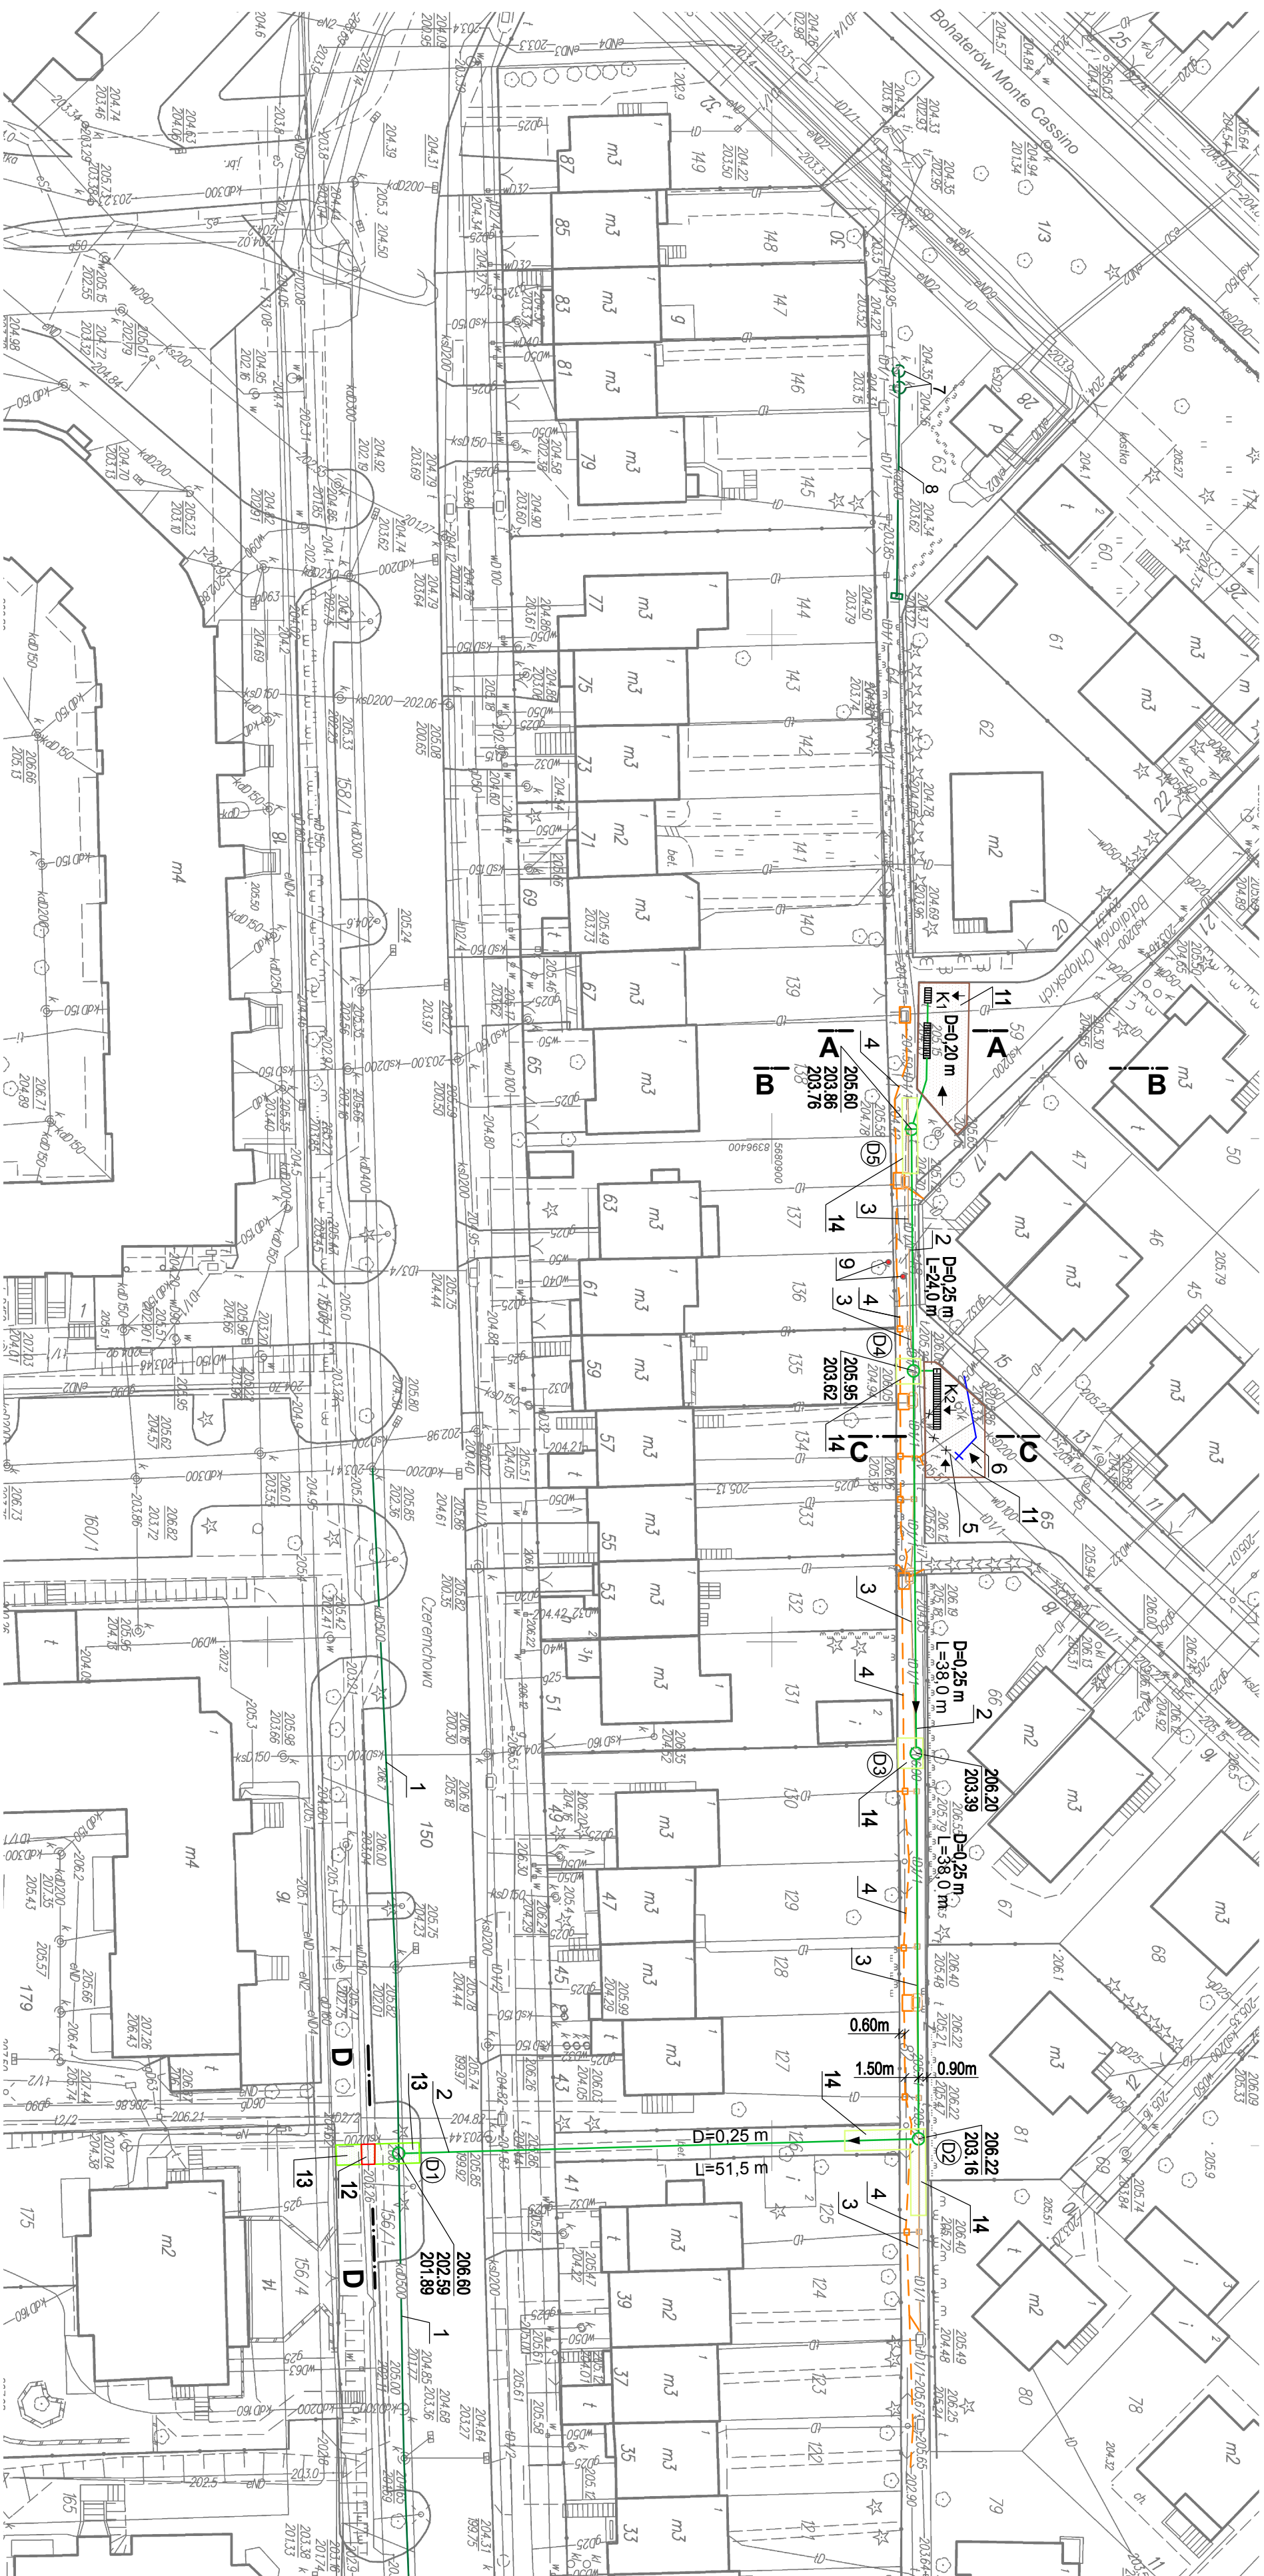

LUBLIN
PROJEKT BUDOWLANY I WYKONAWCZY
KANAL KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCY
UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH
PRZEBUDOWA ISTNIEJĄCEJ SIECI TELEFONICZNEJ
ZLOKALIZOWANEJ WZDŁUŻ TRASY PROJEKTOWANEGO KANAŁU
SKALA 1:500

OZNACZENIA:


1. ISTNIEJĄCY KANAŁ KANALIZACJI DESZCZOWEJ W UL. CZEREMHOWEJ
2. PROJEKTOWANY KANAŁ KANALIZACJI DESZCZOWEJ DO ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH Z UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH
3. ISTNIEJĄCE KABLE TELEFONICZNE - DO PRZEŁOŻENIA
4. PROJEKTOWANA TRASA KABLI TELEFONICZNYCH PO PRZEKŁADCE W RURZE OSŁONOWEJ Ø110mm
5. ISTNIEJĄCE PRZYŁĄCZE WODOCiąGOWE DO PRZEBUDOWY
6. PRZYŁĄCZE WODOCiąGOWE - PO PRZEBUDOWIE
7. ISTNIEJĄCE STUDZIENKI CHŁOPKOWE - DO LIKWIDACJI
8. ISTNIEJĄCE KORYTO DO ODPROWADZENIA WÓD OPADOWYCH - DO WYŁĄCZENIA Z EKSPLOATACJI
9. K1, K2 PROJEKTOWANE KORYTKA ODWADNIAJĄCE - F-MY HAURATOR
- D1 + D5 PROJEKTOWANE STUDZIENKI POŁĄCZENIOWE I REMIZYJNE

UWAGA:

1. PROJEKTOWANY KANAŁ KANALIZACJI DESZCZOWEJ WYKONANY BĘDZIE METODĄ BEZWYKOPOWĄ - PRZEWIERCIEM STEROWANYM
2. WYKOPY OTWARTE DLA KOMÓR STARTOWYCH I ODBIORCZYCH WYKONANE BĘDĄ:
- W ZIELENCU I CHODNIKU W REJONIE STUDIUM D1
- W REJONIE STUDIUM D2 I D5
3. DODATKOWO WYKOP OTWARTY W MIEJSCU MONTAŻU STUDIUM D3 I D4

ODTWARZENIE ELEMENTÓW PASÓW DROGOWYCH

11. OBSZARY ODTWARZANEJ NAWIERZCHNI JEZDNI UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH
12. OBSZARY ODTWARZANEJ NAWIERZCHNI CHODNIKÓW
13. OBSZARY ODTWARZANYCH ZIELENCÓW
14. OBSZARY ODTWARZANEJ ZIELENI NIURZĄDZONEJ W WYDZIELENIU PASIE TERENU PO ROBOTACH

	Biuro Projektów Systemów Wodno-Ściekowych "EKOSAN"
INWESTOR	ul. Duleby 2A, 20-326 Lublin tel. (81) 441-88-20
OBJEKT	KANAL KANALIZACJI DESZCZOWEJ ODWADNIAJĄCY UL. BATALIONÓW CHŁOPSKICH W LUBLINIE
RYSUJEK	PLAN SYTUACYJNO-WYKONAWCZY
FUNKCJA	NAZWIŚCIE - UPR
PROJEKTANT	mgr inż. B. Krawczyk upr. bud. nr 2801/Lb/76
ASYSTENT	mgr inż. R. Jarosławska upr. bud. nr LUB0004P008/11
WERYFIKATOR	mgr inż. H. Papiol upr. bud. nr 240/1971/L
	DATA
	PODPIS
	SKALA 1:500
	NR ZLEC. 3740/07/11
	RYŚ
	02 - 2012 r.