

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 51 IM. JANA PAWŁA II , UL. BURSZTYNOWA 22, 20-576 LUBLIN POKÓJ NAUCZYCIELSKI . ZABUDOWA KUCHENNA. WERSJA 2. 1:50

UWAGA! PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO REALIZACJI WSZYSTKIE WYMIARY NALEŻY SPRAWDZIĆ NA OBIEKCIE

W przypadku zastosowania nietypowego ekspresu wysokość od blatu do szafek górnych należy sprawdzić po wybraniu modelu ekspresu.

Szafki stojące wykonane z płyty meblowej 18mm - wiórowej melaminowanej w klasie higienicznosci E1. Obrzeże ABS lub PCV dopasowane kolorem i wzorem do płyty. Cokół 10cm wysokości. Styk cokołu z posadzką zabezpieczyć przed namakaniem.

Fronty i korpus szafek dolnych w kolorze wg wzornika Kronospan - Nagano Oak 8431 Uwaga! Dobór jednej z płyty obowiązujący do wszystkich mebli w pomieszczeniu.

Blat postformingowy 3,8cm w kolorze antarcytowym Kronospan K211 Cokół w kolorze wg wzornika Kronospan w kolorze 0190 PE Black - czarny



Fronty i korpusy szafek wiszących w kolorze białym wg wzornika Kronospan Snow White 8685 BS

Wysokość szafek stojących bez blatu 82cm. Wysokość szafek stojących z blatem 3,8cm - 85,8cm . Głębokość szafek stojących z blatem 60cm. Zawiasy z samodomykiem. Prowadnice z pełnym wysuwem z samodomykiem. Uchwyt meblowy, np. Gamet, kolekcja Encanto, nr UU 52.Uchwyty w kolorze czarnym. Rozstaw 12,8 lub 16cm do ustalenia. Głębokość szafek wiszących uzależniona od głębokości kuchenki mikrofalowej do zabudowy. Głębokość ok. 35 - 36cm. Należy dobrać kuchenkę przystosowaną do zabudowy w szafce wiszącej. Wstępnie przyjęto mikrofalę o głębokości 32cm. Wentylację szafki wykonać wg wytycznych producenta mikrofali. W spodzie szafek wiszących we frezie zamontowana listwa led w profilu aluminiowym IP 44. Barwa światła listwy 4000K. Długość ~262,5cm. Wyprowadzenie zasilania do listwy led na wys. ~150-160cm. Spód szafki wiszącej na wys. 135,8cm. Fronty wysunąć poza dolną krawędź szafki ok. 0,7cm, celem zakrycia listwy led.

**Szafki stojące:**  
1. Szafka wypłycona (ze względu na istniejący pion wentylacyjny o wymiarach 22,5 x 26cm).Szerokość frontu wynikowa ~22,5cm, głębokość wynikowa ~ 34cm.  
Szafka z drzwiami otwieranymi i 2 półkami wewnątrz. Zawiasy z lewej strony - 1 sztuka  
2. Szafka o szerokości frontu 60cm. Wysuwana. W blacie zlewozmywak jednokomorowy(pełniący funkcję umywalki do rąk) przesunięty asymetrycznie w szafce, w stronę drugiego zlewozmywaka. Wewnątrz szafki segregator odpadów z 3 koszami. . Segregatory wstawiane do szuflady lub wysuwane razem z frontem - 1 kpl.  
3. Szafka o szerokości frontu 60cm. Wysuwana. W blacie zlewozmywak jednokomorowy z ociekaczem. Wewnątrz szafki segregator odpadów z 2 koszami. Segregatory wstawiane do szuflady lub wysuwane razem z frontem - 1 kpl.  
4. Szafka o szerokości frontu 60cm, szafka z 3 szufladami, 1 płytką i 2 głębokimi. w Szafce płytkiej przewidzieć segregator na sztućce.  
5. Szafka o szerokości frontu ~62cm, wewnątrz zamontowana lodówka do zabudowy podblatowa, wysokości 82cm, szerokość 60cm. Należy wykonać wentylację szafki wg wytycznych producenta.

**Szafki wiszące:**  
1a. Ze względu na pion wentylacyjny i głębokość wynikową szafki ok. 9-10cm, szafkę 1 a wykonać jako uzupełnienie - blendę z dnem i wykończeniem górnym.  
Ewentualnie front otwierany na tip - on, a wewnątrz miejsce na zasilacz do listwy led. Zawiasy z lewej strony  
2a. Szafka z drzwiczkami otwieranymi 60cm szerokości i 2 półkami wewnątrz. Zawiasy z lewej strony. Półki z możliwością regulacji wysokości.  
3a. Szafka z drzwiczkami otwieranymi 60cm szerokości, wewnątrz 2 - poziomowa suszarka do naczyń z tacką do zabudowy w szafce z dnem.Powyżej 1 półka.  
4a. Szafka z drzwiczkami otwieranymi ok. 62cm szerokości i 2 półkami wewnątrz. Zawiasy z prawej strony. Półki z możliwością regulacji wysokości.  
5a. Szafka o szerokości frontu 60cm szerokości, w dolnej części kuchenka mikrofalowa do zabudowy z przeznaczeniem do montażu w szafce wiszącej, wysokość kuchenki 38cm. Powyżej szafka otwierana bez dodatkowych półek. Zawiasy z prawej strony. W szafce z kuchenką mikrofalową należy przewidzieć wentylację wg wytycznych producenta.

**Stół barowy** o wymiarach (SxGxW) 150 x 40 x 110cm z płyty meblowej wiórowej melaminowanej 3,6cm wg wzornika Kronospan w kolorze 0190 PE Black - czarny Wzmocnienie poprzeczne blendą z płyty 18mm od strony kuchni 15cm wysokości Poprzeczka wzmacniająca z rury chromowanej średnica 50mm. Mocowanie na wysokości ok. 32cm przy pomocy rozet. W razie braku stabilności stołka - konsultacja z projektantem

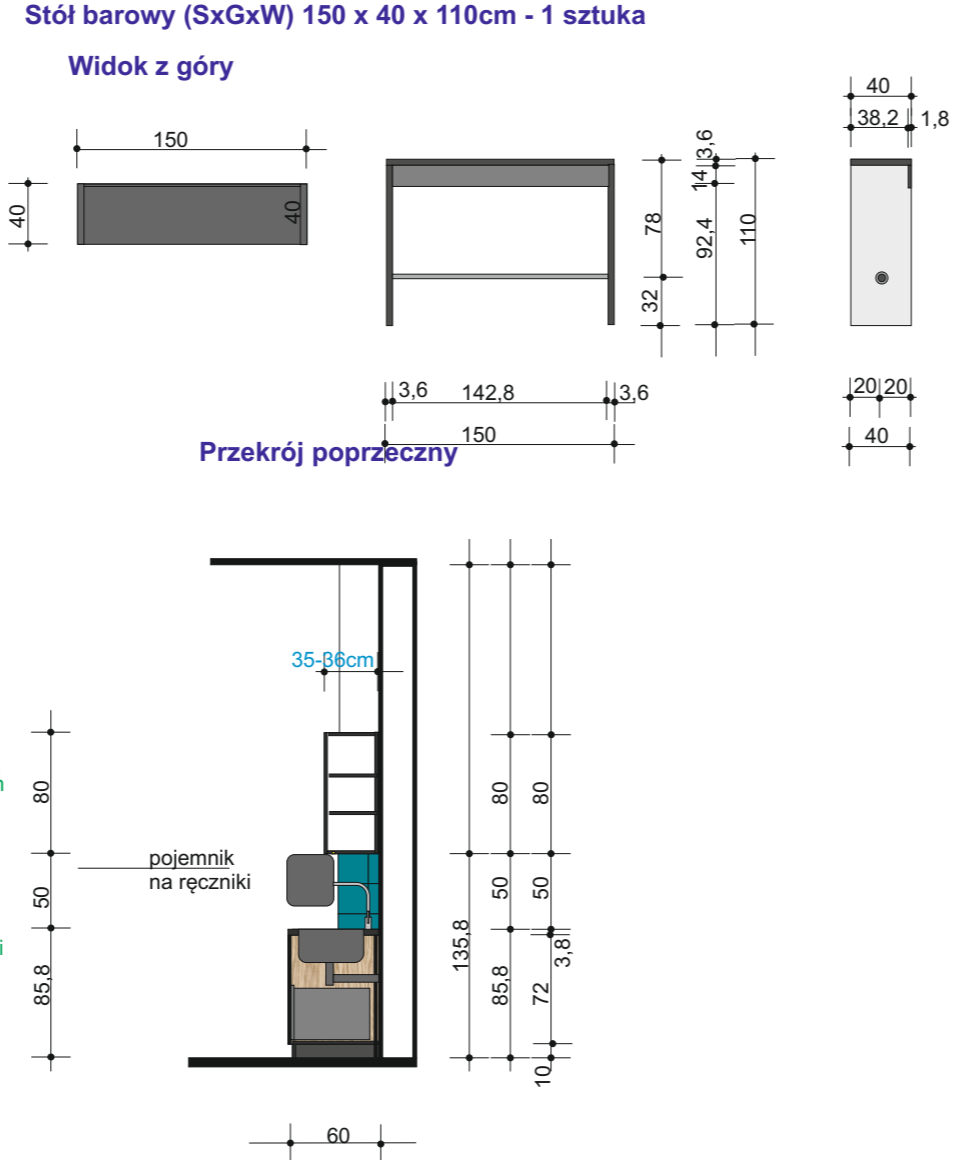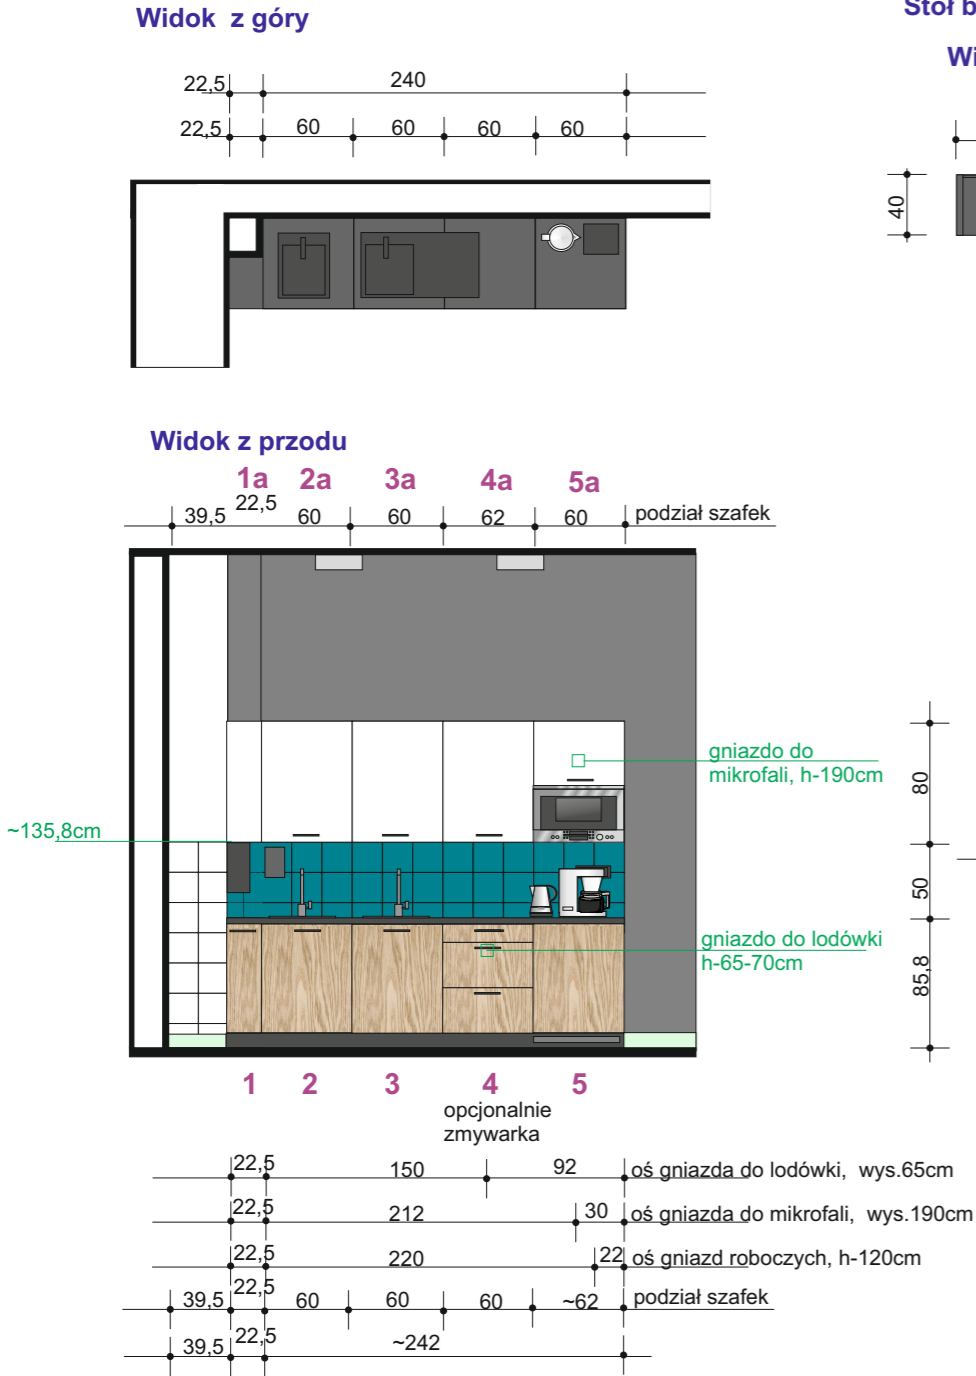

Wyposażenie.  
- umywalka, np. Franke Fiji FIG 610-42 Fragranit Onyx, nr 114.0167.023 - 1 sztuka  
Minimalna szer. podbudowy 50cm. Wymiary (DxSxG) 34,5 x 52 x 19,5cm, wycięcie (DxS) 39,5 x 49cm. Rozmiar odpływu3 1/2". Ilość otworów (pod baterię, pokrętko korka automatycznego, inne)3 podfrezowane otwory. Materiał Fragranit +z technologią antybakteryjną Sanitized  
- Zlewozmywak Franke Maris MRG 611 Fragranit Onyx, nr 114.0250.890 - 1 sztuka  
wymiar (DxS) 78 x 50cm, wymiary komory (DxSxG) 35 x 42,5 x 20cm, wycięcie (DxS) 76 x 48cm. Rozmiar odpływu3 1/2", Ilość otworów (pod baterię, pokrętko korka automatycznego, inne)2 podfrezowane otwory Ø 35mm, głębokość w szafce zlewozmywaka z syfonem 26,6cm. MateriałFragranit +z technologią antybakteryjną Sanitized, Model zlewozmywaka odwracalny, ociekacz umieścić z prawej strony.  
- Jednouchwytna bateria kuchenna DN 15, np. Kludi S - Line z wyciąganą wylewką, SKU: 408510575, wysokość 29,5cm - 2 sztuki.  
uchwyt prosty, montaż jednootworowy, głowica ceramiczna, perlator M 16 x 1, wielkość przepływu wody 8,2 l/min, obrotowa, wyciągana wylewka, zawór zwrotny, elastyczne wężyki ciśnieniowe G 3/8  
- Dozownik płynu białowy (na płyn do mycia naczyń), np. Blanco Piona dozownik do płynu chrom 517667 - 1 sztuka  
Opis: uzupełnianie płynu od góry - pojemność 500 ml - otwór 35 mm - kolor chrom.  
- Dozownik mydła w płynie ścienny mini, czarny mat, np. Katrin Inclusive czarny 0,5 litra , nr 92186 - 1 sztuka  
Opis: materiał obudowy: tworzywo ABS, Zastosowanie: mydło w płynie, mydło w pianie. Wymiary: - wysokość: 204 mm, - szerokość: 100 mm, - głębokość: 125 mm. Przezroczyste ścianki boczne do kontroli poziomu mydła. Rodzaj montażu: naścienny  
- Pojemnik na ręczniki papierowe składane mini Katrin Inclusive plastik czarny nr. 92087- 1 sztuka  
Opis: materiał obudowy: tworzywo ABS, Wymiary: - wysokość: 350 mm, - szerokość: 248 mm, - głębokość: 114 mm, Rodzaj montażu: naścienny  
- Segregator odpadów do szafki 60cm z podziałem na 3 kosze, wysuwany z frontem lub wstawiany do szuflady - do uzgodnienia - do szafki nr 2 - 1 sztuka  
- Segregator odpadów do szafki 60cm z podziałem na 3 kosze, wysuwany z frontem lub wstawiany do szuflady - do uzgodnienia - do szafki nr 3 - 1 sztuka  
- Mikrofala do zabudowy, np. Samsung MG22M8074AT - 1 sztuka.  
Wymiary zewnętrzne (SxWxG) 595 x 380 x 320 mm, Waga (netto) 15,5 kg, Pojemność kuchenki 22 l, Moc mikrofali - 850W. Kolor czarny nierdzewna. Otwieranie na lewą stronę.  
–Ekspres do kawy z funkcją samo wyłączania – 1 sztuka.  
–Czajnik elektryczny – 1 sztuka.  
- Opcjonalnie lodówka podblatowa do zabudowy, wysokość 82cm, szerokość 60cm - 1 sztuka.

Poprawki naniesiono 27.05.2019r

PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZ		DESIGN	
<b>INWESTOR:</b> Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II Adres: Bursztynowa 22, 20-576 Lublin		NR RYS.	
<b>NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:</b> Szkoła Podstawowa nr 51 im. Jana Pawła II Adres: Bursztynowa 22, 20-576 Lublin		7	
<b>PRZEDMIOT RYSUNKU:</b> PARTER. POKÓJ NAUCZYCIELSKI. ZABUDOWA KUCHENNA - OPCJA 2	<b>SKALA</b> 1:50	DATA	PODPIS
PROJEKTOWAŁ:	mgr Dorota Świć - Kęcik	04.2019r.	
DeDesign. Dorota Świć - Kęcik. 20-539 Lublin. ul. Dziewanny 23/51			